







Malčer – batičar MBH

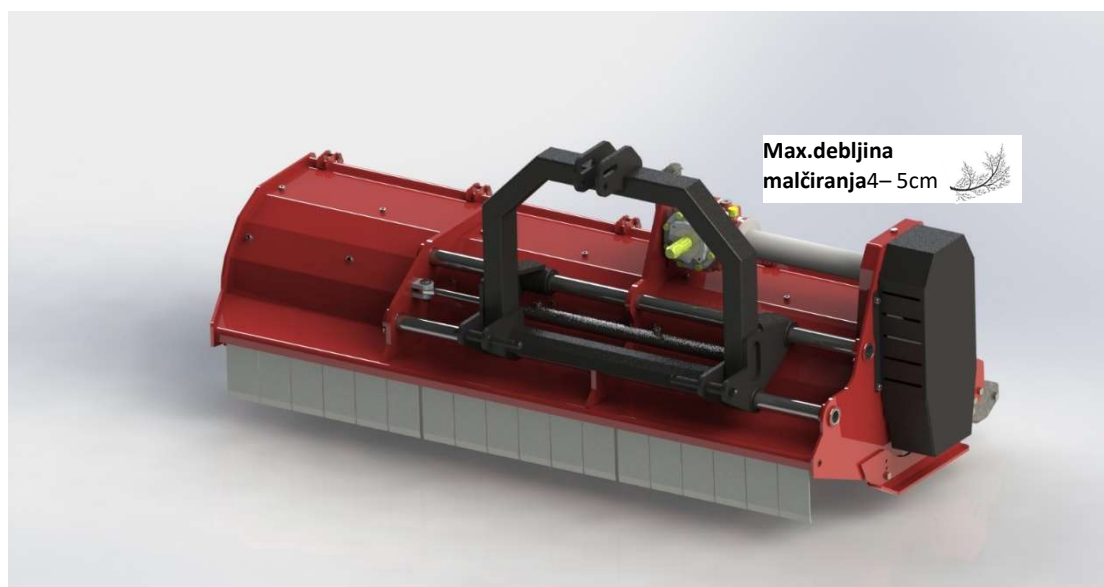

Slika 1 prikazuje veličina i debljina rotora



Slika 2 prikazuje protunož



Slika 3 prikazuje plivajuće grablje



Detaljni opis :

-upotrebljava se za košnju odnosno malčiranje na svim poljoprivrednim površinama, na zapuštenim terenima, na održavanju zelenih površina, te u voćnjacima i vinogradima
-malčer batičar može se koristiti kod usitnjavanja nakon rezidbe voćnjaka i vinograda (max. debljina malčiranja 4 - 5cm), te kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka (pšenica, kukuruz,...)
-za što kvalitetnije usitnjavanje pomažu dva protunoža i plivajuće grablje na zadnjem dijelu plašta malčera za skupljanje polegnutih stabljika (granja, šiblja, kukuruzovine i dr.)

STANDARDNA OPREMA MALČERA BATIČARA:

- reduktor 540 o/min ili 1000 o/min
- slobodna tekuća spojka
- stražnje priključivanje na traktor I. i II. kategorije
- zadnji valjak podesiv po visini
- poklopac za otvaranje na zadnjem dijelu plašta malčera za lakši rad i veću propusnost usitnjene mase
- protunož kom 2
- bočni klizači - skije podesive po visini
- klizni bočni pomak - mehanički
- radna tijela: čekići ili Y noževi

DODATNA OPREMA MALČERA BATIČARA:

- hidraulični pomak
- plivajuće grablje

MODEL	RADNA ŠIRINA mm	BROJ ČEKIĆA	BROJ Y NOŽEVA	POTREBNA SNAGA	TEŽINA STROJA
MBH 1100	1100	12	24	30-40	400
MBH 1300	1300	16	32	30-40	410
MBH 1500	1500	16	32	35-45	440
MBH 1700	1700	22	44	40-50	470
MBH 1900	1900	22	44	50-60	500
MBH 2200	2200	26	52	60-80	530

PUŠČINE, ČAKOVEČKA 136 40305 NEDELIŠĆE, HRVATSKA TEL +38540895252 FAX+38540895334 ,
www.strojarstvo-calopek.hr , info@strojarstvo-calopek.hr



ČALOPEK
strojarstvo d.o.o.