




Malčer – batičar MBR

Max. debljina
malčiranja
4–5 cm

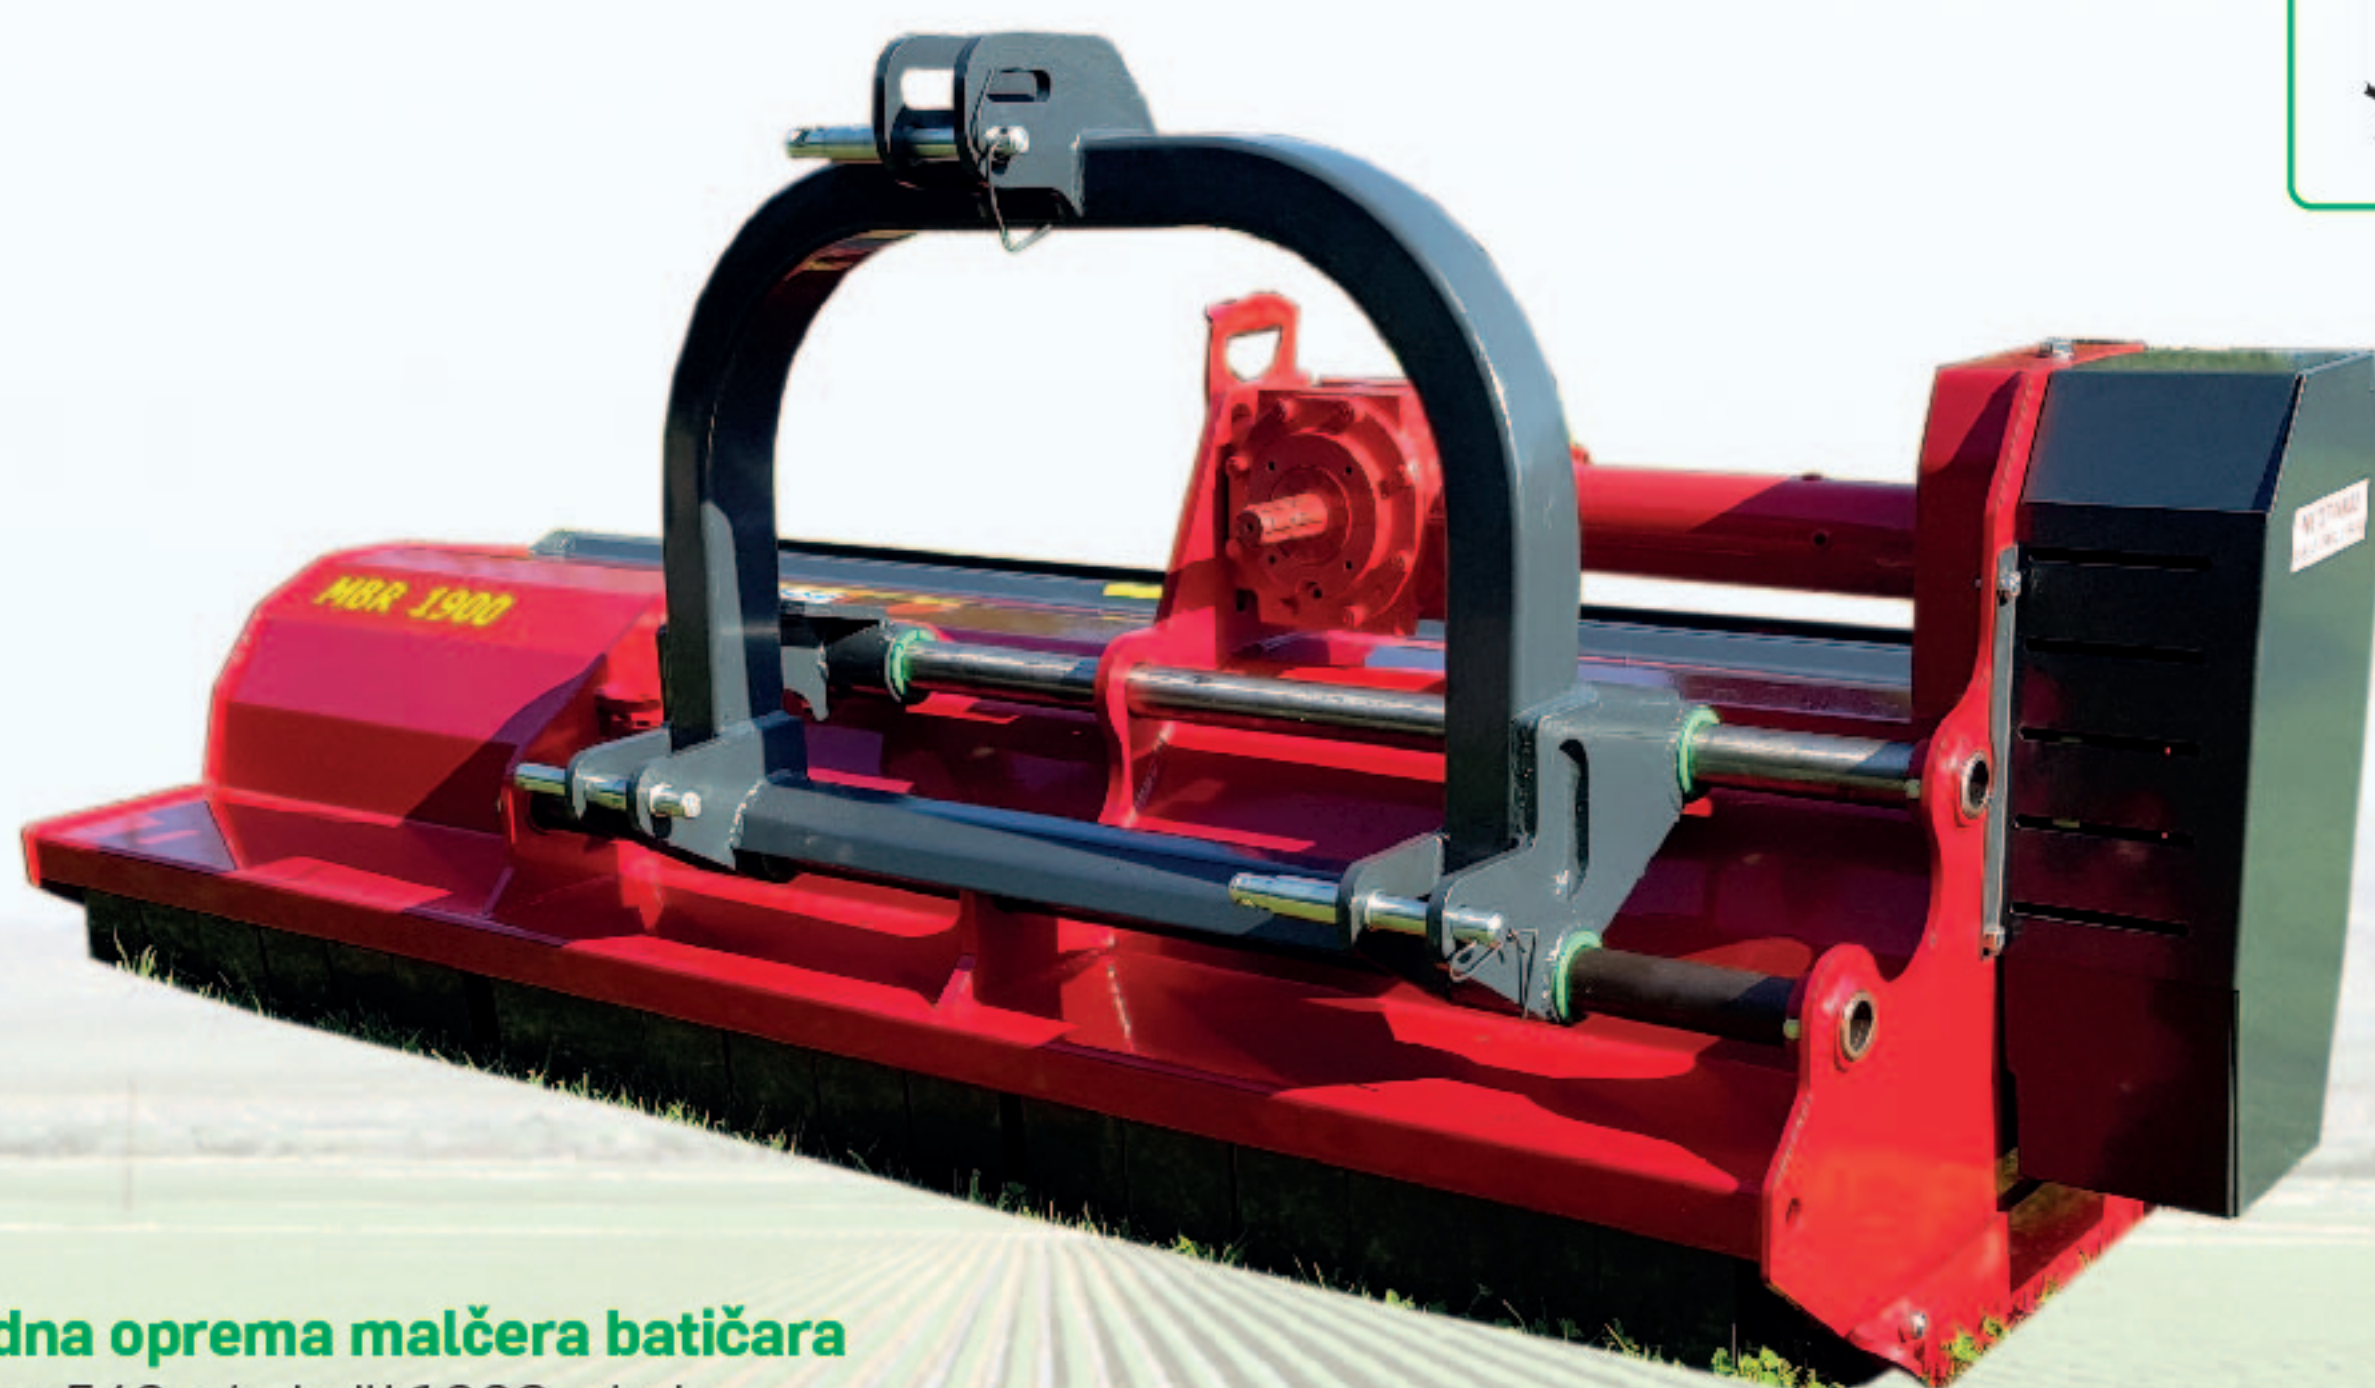

Standardna oprema malčera batičara



- reduktor 540 o/min ili 1000 o/min
- slobodna tekuća spojka
- stražnje priključivanje na traktor I. i II. kategorije
- zadnji valjak podesiv po visini
- poklopac za otvaranje na zadnjem dijelu plašta malčera za lakši rad i veću propusnost usitnjene mase
- bočni klizači - skije podesive po visini
- klizni bočni pomak - mehanički
- radna tijela: čekići ili Y noževi

Dodatna oprema malčera batičara

- hidraulični pomak

Detaljni opis

- upotrebljava se za košnju odnosno malčiranje na svim poljoprivrednim površinama, na zapuštenim terenima, na održavanju zelenih površina, te u voćnjacima i vinogradima
- malčer batičar može se koristiti kod usitnjavanja nakon rezidbe voćnjaka i vinograda (max. debljina malčiranja 4 - 5 cm), te kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka (pšenica, kukuruz,...)

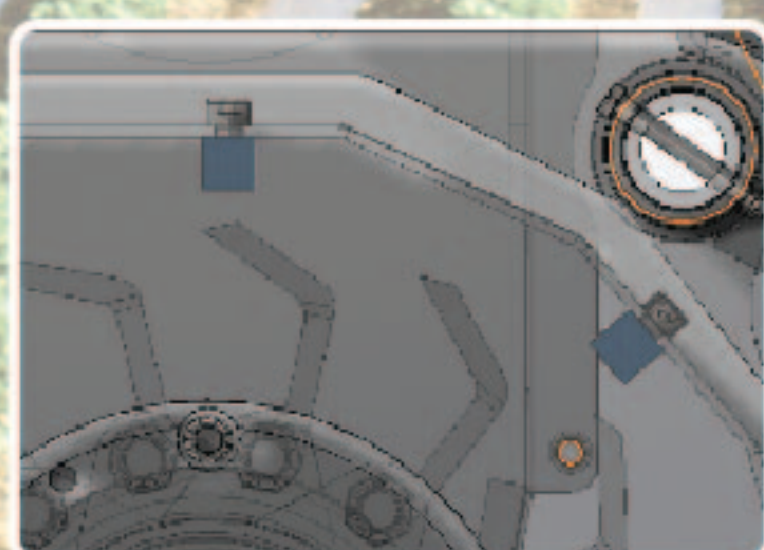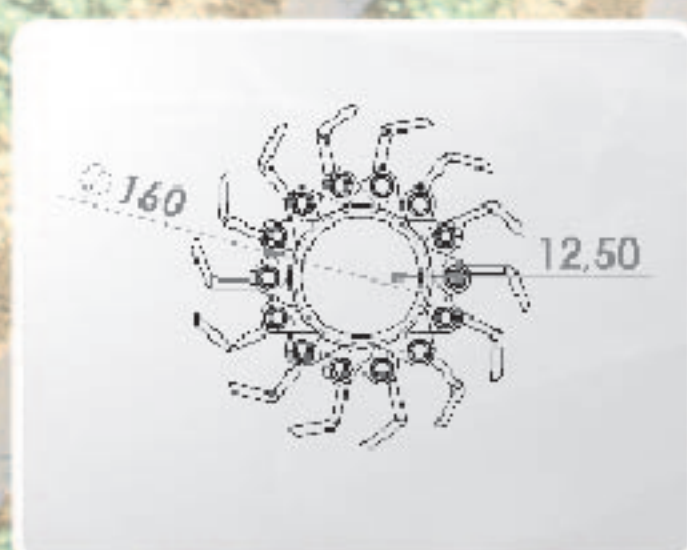

Veličina i debljina rotora

Protunož

MODEL	RADNA ŠIRINA	BROJ ČEKIĆA	BROJ NOŽEVA	POTREBNA SNAGA	TEŽINA STROJA
MBR 1100	1100 mm	12	24	30-40 ks	400 kg
MBR 1300	1300 mm	16	32	30-40 ks	410 kg
MBR 1500	1500 mm	16	32	35-45 ks	440 kg
MBR 1700	1700 mm	22	44	40-50 ks	470 kg
MBR 1900	1900 mm	22	44	50-60 ks	500 kg
MBR 2200	2200 mm	26	52	60-80 ks	530 kg